


Specifiche e grafico operativo DX340 con braccio posizionatore

■ Dimensioni di trasporto

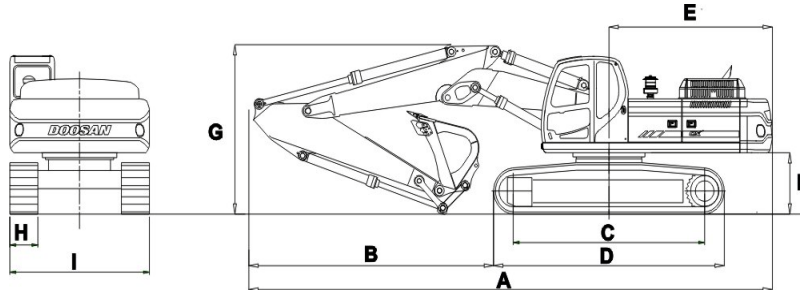

Dimensioni (mm.)	Avambr. (mt.)	
	2,60	3,20
A Lunghezza totale di spedizione	11212	11119
B Sbalzo anteriore	5232	5139
C Passo	4010	4010
D Lunghezza totale carro	4960	4960
E Raggio d'ingombro	3500	3500
F Luce libera alla torretta girevole	1195	1195
G Altezza max. del braccio per trasporto	3350	3295
F Luce libera alla torretta girevole	1195	1195
H Suole	600	600
I Larghezza carro	2990	2990

Specifiche generali

Peso operativo	35.100 kg
----------------	-----------

Dimensioni cilindro posizionale

Cilindro posizionale	D.170 x 1350 x 2010 ST.100
----------------------	----------------------------

Benne

	PCSA	CECE
Gamma capacità (m ³)	1,25 - 1,83	1,10 - 1,60

Forza di scavo

Avambraccio (mt.)	2,60	3,20
Forza di strappo* (kN)	213	213
Forza di penetrazione* (kN)	207	170

*con sovrappressione


Manovrabilità

Pressione specifica al suolo (suole 600)	0,67 kgf/cm ²
Velocità di marcia (alta/bassa)	4,6 / 3,1 km/h
Pendenza massima superabile	35° (70%)
Luce libera	506 mm

Distanze operative

Lunghezza avambraccio (mt.)	2,60	3,20
A Altezza max. di scavo (mm.)	11769	12312
B Profondità max. di scavo (mm.)	6497	7042
C Distanza max. di scavo (mm.)	10437	11104
D Distanza max. di scavo al suolo (mm.)	10230	10913
E Profondità max. di scavo con fondo livellato per 2,5m	6318	6940
F Altezza max di carico	8398	8928

■ Diagramma di scavo

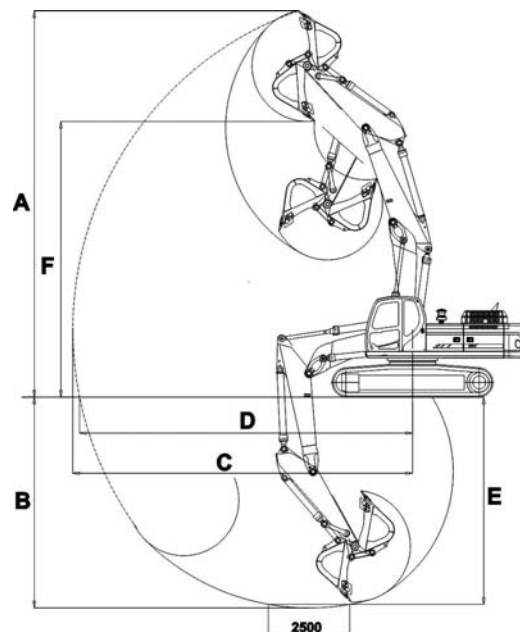

Doosan Infracore Europe S.A.
Rue Achille Degrace, 1
7080 Frameries, Belgium
Tel.: +32 65 61 32 30
Fax: +32 65 61 73 38

CMO TRADING S.p.A.
IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
Viale dei Rivi, 12 - 29020 Gossolengo (PC) - ITALIA
Tel.: (+39) 0523.779121 r.a.
Fax: (+39) 0523.778121
www.cmotrading.it E-mail: info@cmotrading.it

Timbro per il concessionario